


Dieser pneumatische Tandem Prüf-Adapter ist auf der Basis des p3522 Standardadapters aufgebaut.

Die Tandemausführung ermöglicht ein außerordentlich kostengünstiges Prüfen von Baugruppen, da während des Prüfvorgangs Prüflinge eingelegt, oder entnommen werden.

- System mit wechselbarer Kontaktstift- bzw. Prüflingsträgerplatte.
- Wahlweise mit Niederhalteplatte oder Niederhalteschienen lieferbar.
- Ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis das den heutigen Ansprüchen gerecht wird.
- Selbstverständlich liefern wir auf Wunsch auch die prüflingsspezifische Bearbeitung.

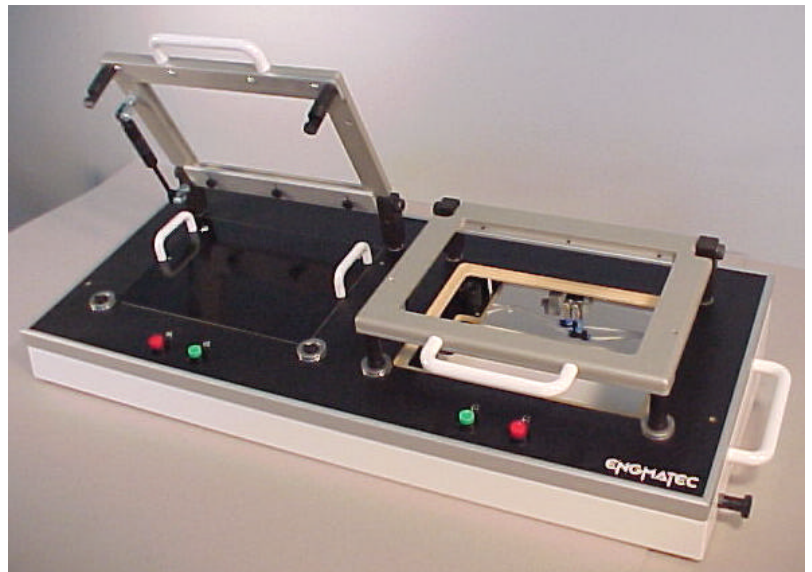

- Basisrahmen mit Hubmechanik und Zwangsverriegelung, sowie schwenkbarem Niederhalter-System zur Aufnahme der Wechselplatten.
- Kombinierte Kontaktstift- und Prüflingsträger-platte mit voreilenden, gefederten Fang- und Auflagestiften und interner Übergabeschnittstelle.
- Parallel wirkender Kontakthub durch optimales Niederzugsystem über 4 Führungssäulen.
- Zwangsverriegeltes Niederhaltersystem im kontaktierten Zustand.
- Aufschwenkbarer Adapterrahmen für das Debugging am Testsystem.

